

Nejlepší řešení pro  
Váš domov



 **okna  
dveře**

#### VLASTNOSTI PREZENTOVANÝCH PROFILŮ

-  zvuková izolace
-  vodotěsné
-  odolnost vůči povětrnostním vlivům
-  těsnost
-  automaticky řízené systémy
-  manuální ovládaní
-  kouřová izolace
-  odolnost proti mechanickému poškození
-  odolnost vůči ohni
-  ochrana proti vloupání



Podhorská 46,  
Jablonec nad Nisou

+420 724 893 920  
[www.oknaadvere-letka.cz](http://www.oknaadvere-letka.cz)  
[jablonec@oknaadvere-letka.cz](mailto:jablonec@oknaadvere-letka.cz)

Londýnská 276/37,  
Liberec

+420 773 337 959  
[www.oknaadvere-letka.cz](http://www.oknaadvere-letka.cz)  
[obchod@oknaadvere-letka.cz](mailto:obchod@oknaadvere-letka.cz)

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>SYSTÉMY HLINÍKOVÉ</b> | 4 |
| <b>PT 50</b>             | 6 |
| <b>PT 60</b>             | 6 |
| <b>PE 68</b> Okna        | 7 |
| <b>PE 68</b> Dveře       | 7 |
| <b>PE 78</b> Okna        | 7 |
| <b>PE 78</b> Dveře       | 8 |
| <b>PE 78</b> EI          | 8 |
| <b>SL 1600</b> Sliding   | 8 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Zimní zahrady            | 9  |
| Doplňky pro dveře a okna | 10 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| Ornamentní skla | 11 |
|-----------------|----|



## Systémy hliníkové

Firma ALDO se zabývá rovněž výrobou hliníkových částí v systému Ponzio. Zvláštní pozornost si zaslouží **ohnivzdorné zámečnické výrobky** založené na systému **Ponzio NT 78 EL**.

Tyto systémy se charakterizují optimální tepelní izolací, životností materiálů a lakovaných povrchů. Výrobky zhotovené z těchto profilů jsou dostupné v plné paletě barev RAL a dekorů imitujících

dřevo. Profily dveří a oken mohou být vybaveny termickou vložkou. Na přání zákazníka jsou dveřní, okenní a fasádní systémy zaskleny obyčejnými skly, bezpečnostními, odolnými proti vyzáření nebo jinými.

Produkty jsou vyrobeny v souladu s potřebnými atestacemi a certifikáty.



### Interiérový hliníkový systém



### Exteriérový hliníkový systém



### Protipožární hliníkový systém



Na výběr jsou barvy  
z **PALETY RAL**  
nebo lakované  
v „**BARVĚ**“ DŘEVA





# HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

## PT 50 dveře



**Ponzio**  
Producent Spółdzielni Aluminiowych

Hliníkové profily bez tepelné izolace. Je určen především pro vnitřní zástavby: vstupní místnost, pokladní boxy, skříňe a příčky. To je také používáno k provedení posuvných dveří (ruční nebo automatické), kyvadlových a kouřetěsných dveří.

Systém PT 50 umožňuje plnění skleněné, hliníkové panely, výplně „sendvičové“, nábytkové desky, sádko-kartonové a polykarbonátu o tloušťce 1-40 mm.

Konstrukční hloubka – pro rámy a křídla – je 52-60 mm.

PT 50 je to systém pro dveře se zavíračem a dveře v rovině se zadlabaným pantem. Předností osově upevněných pantů je jednoduchá montáž a možnost seřízení ve třech rovinách.

## PT 60 dveře




**Ponzio**  
Producent Spółdzielni Aluminiowych

Je určen především pro venkovní konstrukce, u kterých je požadována tepelná izolace.

Tříkomorová konstrukce usnadňuje funkčnost systému a vybízí investory k jeho využití. Dodatečná komora způsobuje větší tuhost, díky tomu v PT 60 je možné provést konstrukce velkých rozměrů.

Systém umožňuje provedení konstrukce oken a jedno nebo dvoukřídlých dveří otevíraných ven s různými prahovými řešeními. Možné je provedení dveří s centrálně umístěnou drážkou kování.

## PE 68 okna/„plus“

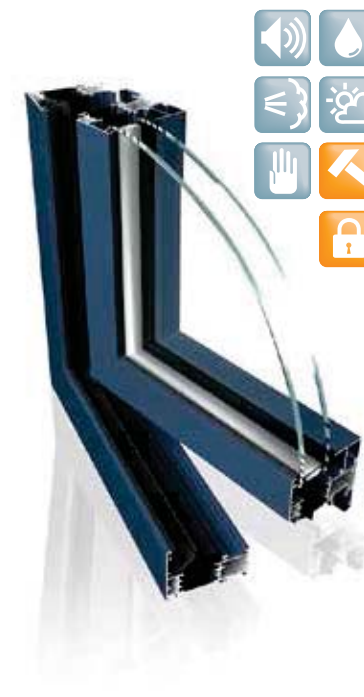

**Ponzio**  
Producent Spółdzielni Aluminiowych

Tříkomorový profilový systém s drážkou kování ve standardu „euro“ a s drážkou kování používanou u balkonových oken a dveří PVC nebo dřevěných.

Konstrukční hloubka pro rámy je 68 mm a pro křídla 76 mm. Širší, v porovnání se systémem PE 60, termopřepážka 32 mm a dvousložkové centrální těsnění zaručují výborné tepelně-technické parametry.

Díky inovacím těsnících prvků již není potřeba používat okapničku, což se velmi pozitivně projevuje na vzhledu a celkové estetice fasády.

Systém umožňuje použití široké škály kování a ulehčuje jejich montáž. Tříkomorová konstrukce profilů PE 68 zároveň zajišťuje jejich značnou tuhost, čímž umožňuje jejich použití pro konstrukce velkých rozměrů.

Označení „plus“ = možnost vyplnění profilu izolační pěnou.

## PE 68 dveře



**Ponzio**  
Producent Spółdzielni Aluminiowych

Tříkomorový profilový systém se zvýšeným tepelným komfortem je určen pro dveřní konstrukce. Systém má konstrukci profilů v rovině (18 mm zadlabané mezery) a možnost použití přiskelních lišt do drážky ve standardu euro.


V PE 68 jsou použité profilované termopřepážky široké na 24 mm. Speciálně navržené, kompatibilní profile umožňují jednoduché spojení s výkladní skříní. Konstrukční hloubka pro rámy a křídla je 68 mm.

Systém umožňuje použití široké škály kování a zámků.

PE 68 umožňuje mnoho způsobů řešení rohových spojení – jak lisování tak i šrobování.

Koeficient tepelné propustnosti  $U_f$  = od 2,2 W/m<sup>2</sup>K.

## PE 78 okna/„plus“

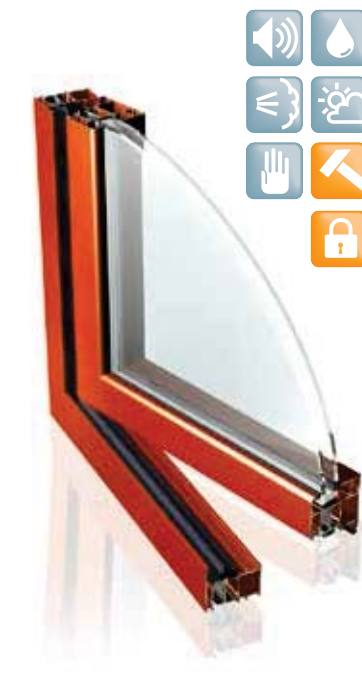

**Ponzio**  
Producent Spółdzielni Aluminiowych

Čtyřkomorový systém s drážkou pro kování v standardě „euro“ je určen pro konstrukce oken se zvláště vysokými požadavky na tepelně-izolační vlastnosti. Konstrukční hloubka pro rámy je 78 mm a pro křídla je 86 mm.

Systém umožňuje použití široké škály kování a ulehčuje jejich montáž. Čtyřkomorová konstrukce a dodatečné elementy zajišťují výraznou pevnost, čímž umožňuje jejich použití pro konstrukce velkých rozměrů.

Označení „plus“ = možnost vyplnění profilu izolační pěnou.



## PE 78 dveře



**Ponizio**  
Producent Spółdzielni Aluminiowych

Dveřní systém má 4-komorovou konstrukci profilů sdrážkou pro kování v standardě euro. Je nejvíce energoúsporným řešením tohoto typu konstrukcí. Určen pro konstrukce dveří se zvláště vysokými požadavky na tepelně-izolační vlastnosti. Díky své konstrukci systém je výrazně pevný a odolný, čímž umožňuje jejich použití pro konstrukce dveří velkých rozměrů. Speciálně navržené, kompatibilní profile umožňují jednoduché spojení dveří svýkladní skříní.

Konstrukční hloubka pro rámy a křídla je 78 mm. Systém umožňuje použití široké škály dveřního kování a zámků.

Systém umožňuje řešení spojení jak pomocí lisování tak i šroubování. Má celou paletu řešení prahů (také pro práh z PVC), které nejen účinně těsní a odvádí vodu ven, ale mají také výrazně lepší tepelně-technické vlastnosti.

## PE 78 EI



**Ponizio**  
Producent Spółdzielni Aluminiowych

Systém s tříkomorovou konstrukcí určený pro vnitřní nebo vnější protipožární stěny. PE 78 EI umožňuje jednokřídlé a dvoukřídlé otvíravé ven i dovnitř, a to s různými řešeními prahu. V systému jsou používány tepelně-izolační vložky o šířce 35 mm. Konstrukční hloubka pro rámy a křídla je 78 mm.

Díky tříkomorové konstrukci a dodatečným výztužným prvkům, systém umožňuje užití při výrobě konstrukcí velkých rozměrů.

V systému jsou použity dva druhy protipožárních vložek: vložky sádrové a aluminosilikátové. Systém umožňuje provedení kouřotěsných konstrukcí.

## SL 1600 Sliding



**Ponizio**  
Producent Spółdzielni Aluminiowych

Tepelně-izolační systém je určen především pro vnější konstrukce.

Struktura profilů umožňuje provedení stabilních velkorozměrových konstrukcí a to až šestikřídlových o maximální hmotnosti křídla 400 kg. Tyhle konstrukce umožňují maximální šířku křídel 3,3 m. Dostupná výška křídla 3,4 m.

Konstrukční hloubka pro křídla je 67 mm, pro rámy 2-kolejové 160 mm a pro rámy 3-kolejové 247 mm.

Systém umožňuje několik variant zateplení (verze standard, PLUS a HI). V případě verze PLUS koeficient prostupu tepla  $U_f$  je od 2,1, W/m<sup>2</sup>K, v případě nejlepší verze HI - koeficient prostupu tepla  $U_f$  je od 1,8 W/m<sup>2</sup>K.

## Zimní zahrady

Zimní zahrady jsou v Evropě známy již věky, ale nyní prožívají výraznou renesanci. Zavdávají to jejich atraktivitě a lepší dostupnosti.

Další důvod jejich popularity je možnost zkvalitnění tepelné bilance budovy, která je v souladu s aktuálními trendy nízkoenergetického stavebnictví. Přistavěné zahrady, jejichž stěny tvoří dodatečnou vnější zábranu, fungují také jako podpůrná sluneční bariéra.

Současná zimní zahrada může splňovat několik funkcí, proto při plánování konkrétního řešení, je dobré přemyslet podrobně naše očekávání vůči toho efektivního a praktického interiéru.

### Zimní zahrady v nabídce ALDO

Konstrukce zimních zahrad jsou zhotoveny z hliníku, s tepelnou zábranou nebo bez ní, v libovolných barvách z palety RAL a nátěrech nebo překližkách imitujících dřevo. Zahrady vznikají na základě standardní nabídky nebo podle individuálních návrhů zákazníka při splnění podmínek:

- pro libovolnou šířku při hloubce do 5500 mm
- podle druhu střechy možné jsou sklony od 5 do 35 stupňů
- existuje možnost použít na střechy a stěny libovolnou soupravu skel a panelů o tloušťce od 4 mm do 40 mm

Na zimní zahrady je poskytována pětiletá záruka.

Všechny zahrady jsou staticky propočítány podle hodnot zatížení větrem a sněhem pro každou klimatickou oblast. Objednatelé získávají příslušné doklady potvrzující výše uvedené propočty realizovaných konstrukcí, určené pro příslušný stavební dozor. Doklady jsou vystavovány v polštině nebo němčině a autorizovány inženýry s patřičnými oprávněními.





## Doplňky pro dveře a okna

### Okenní kliky

Hoppe Secustic Luksemburg



Barvy zleva:  
bílá, stříbrná F1, titan F9, staré zlato, hnědá

Všechny modely okenních klik jsou  
dostupné ve stejném barevném provedení,  
kromě kliky zušlechtilé oceli.



Hoppe Secustic  
Atlantic



Hoppe Secustic  
s klíčem

Tokyo  
z tlačítkem



Tokyo  
s klíčem

INOX  
typ 1010

### Dveřní madla a kování

Úchyt M6

Úchyt M2

Úchyt M1



Úchyt P45D

Úchyt P1B

Úchyt P5

Úchyt P10B

Úchyt P60



Úchyt Z10

Úchyt Z11

Klika-klika London

Koule-klika London



Klika-klika Luksemburg

Madlo-klika Luksemburg



## Ornamentní skla

Matný float



Waterdrop



Niagara



Atlantic



Chinchilla



Silvit



Crepi




Kura



Delta



Master Carre

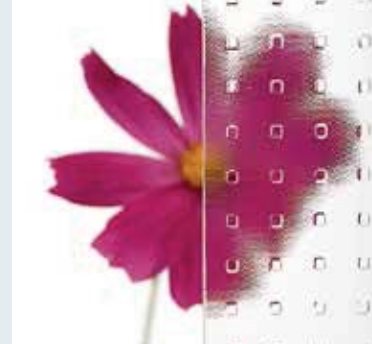



Podhorská 46,  
Jablonec nad Nisou

+420 724 893 920  
[www.oknaadvre-letka.cz](http://www.oknaadvre-letka.cz)  
[jablonec@oknaadvre-letka.cz](mailto:jablonec@oknaadvre-letka.cz)

Londýnská 276/37,  
Liberec

+420 773 337 959  
[www.oknaadvre-letka.cz](http://www.oknaadvre-letka.cz)  
[obchod@oknaadvre-letka.cz](mailto:obchod@oknaadvre-letka.cz)